


二酸化マンガン・リチウム電池

Lithium Manganese Dioxide Battery

CR2025


外形寸法 Dimensions (mm)

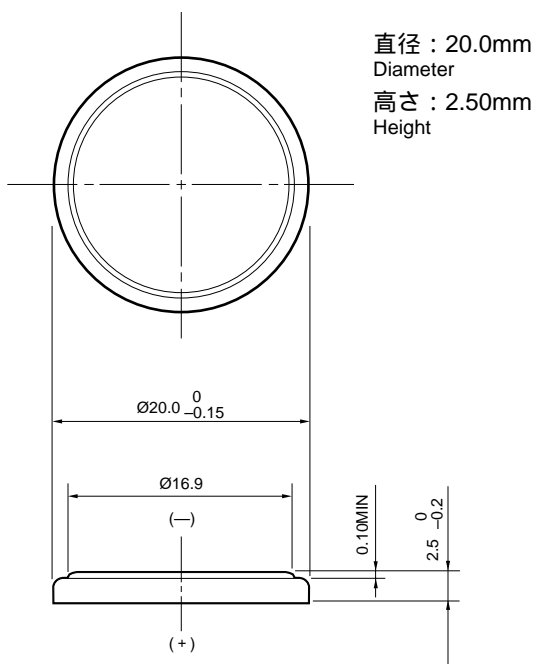

定格 Specifications


公称電圧 Nominal Voltage	3V
公称容量 (終止電圧2.5V) Nominal Capacity (2.5V cutoff)	160mAh
推奨負荷電流値 (標準) Recommended Continuous Drain	0.2mA
推奨負荷電流値 (パルス) Recommended Pulse Drain	14mA
標準質量 Weight	2.4g
用途 Applications 時計 リモートコントローラー 電子ゲーム・玩具 SRAMやリアルタイムクロック等メモリーバックアップ Electronic Watch or Clock Remote Controller Electronic Game, Toy Memory Back-up Power Source for SRAM or Real Time Clock (RTC)	

放電特性 Discharge Characteristics

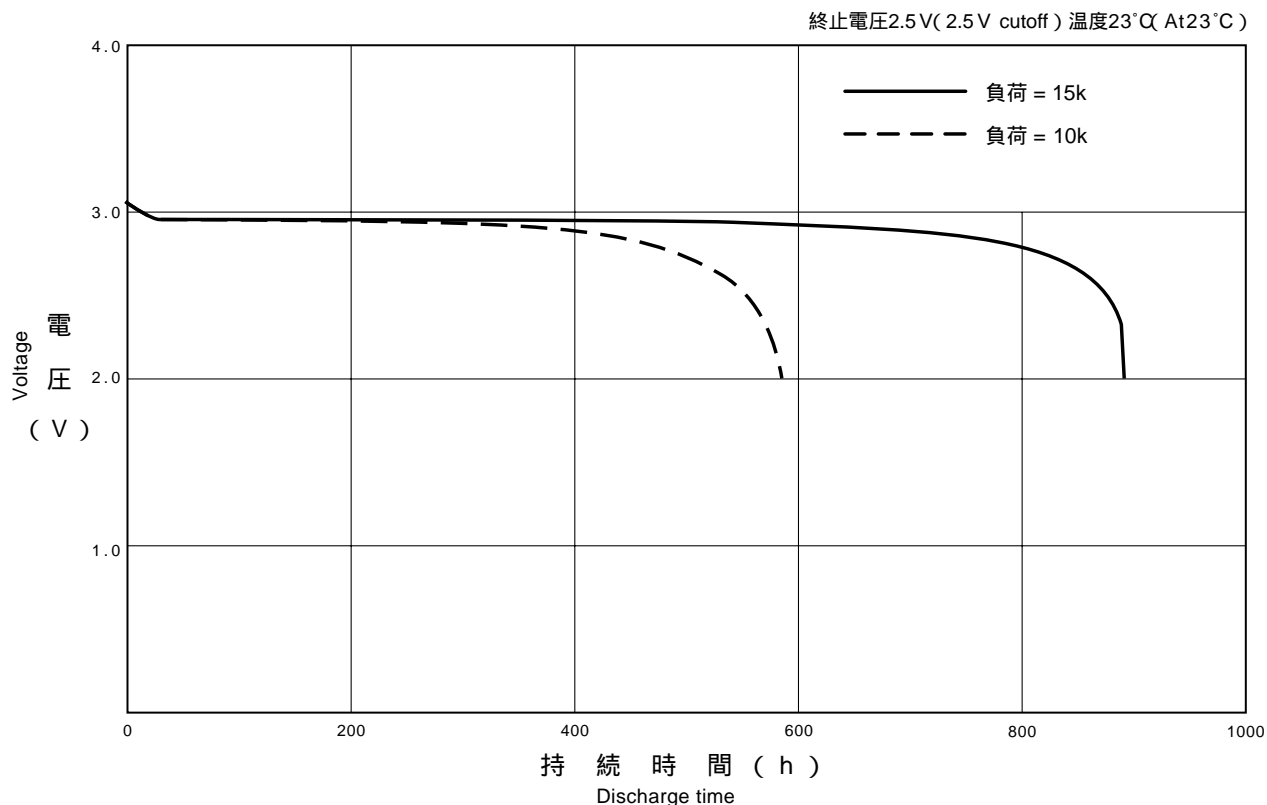


放電負荷特性

Discharge Characteristics on Load

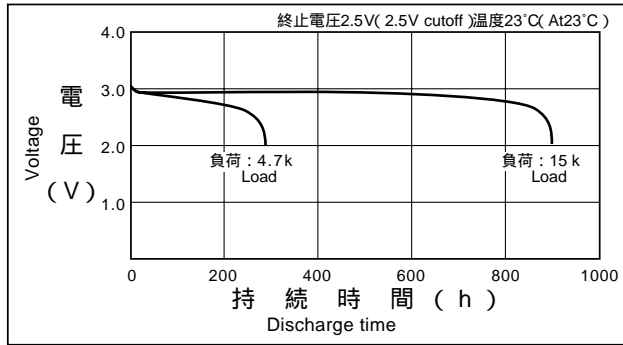


放電温度特性

Discharge Characteristics on Temperature

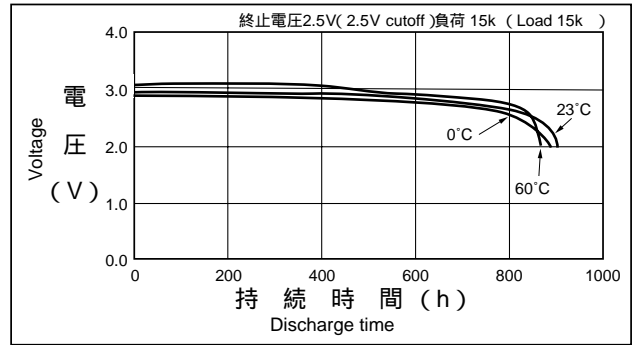


放電負荷と作動電圧(放電深度40%時の電圧)

Discharge Load vs. Operation Voltage (Discharge depth 40%)

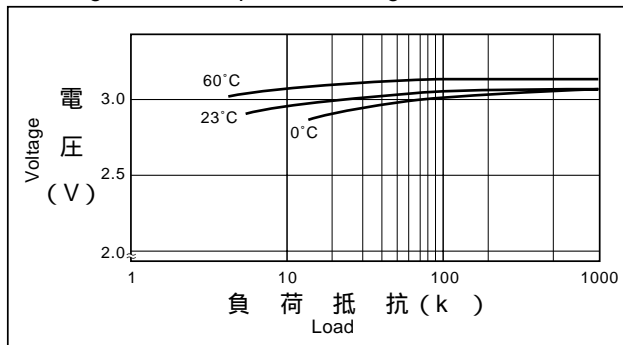


放電負荷と電気容量

Discharge Load vs. Discharge Capacity

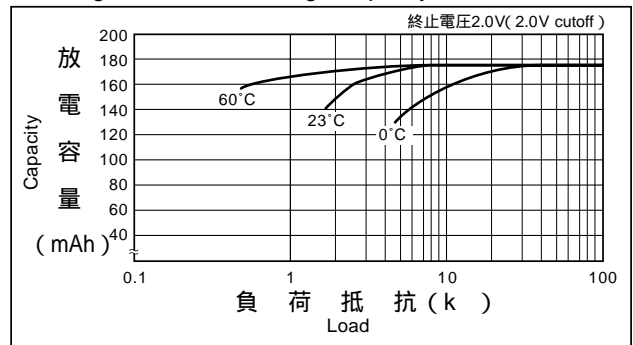

パルス放電特性(放電深度40%時のパルス電圧)

Discharge Characteristics on Pulse Load (Discharge depth 40%)

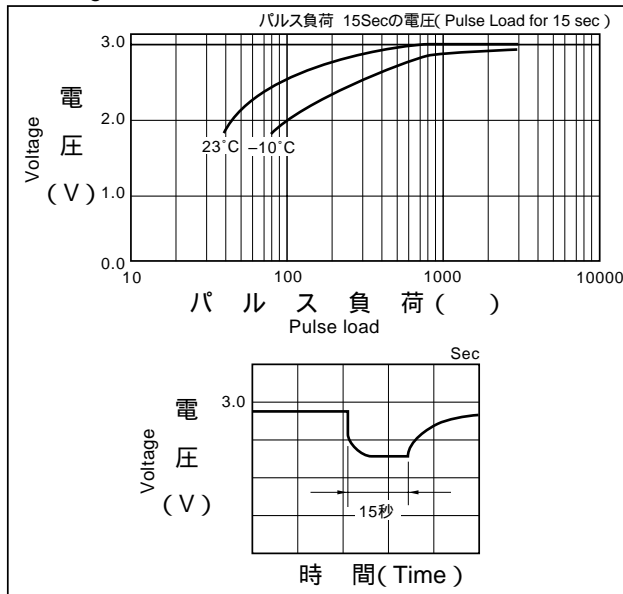

保存特性

Storage Characteristics

